

LEGENDA DE ESGOTO	
SÍMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO
	TUBO DE PVC BRANCO P/ ÁGUAS PLUVIAIS NO PISO
	TUBO DE PVC BRANCO P/ ÁGUAS PLUVIAIS NO TETO OU PAREDE
	INDICAÇÃO DE TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS (Ø100mm)
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCENDO
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBINDO
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBINDO E DESCENDO
	INDICAÇÃO DO SENTIDO E DECLIVIDADE
	CAIXA DE BRITA P/ ÁGUAS PLUVIAIS
NOTAS	
1)- TODAS AS COTAS DAS TUBULAÇÕES REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO 2)- ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DA ESTRUTURA 3)- TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM A OBRA 4)- DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES PARA OS RAMAIS DE ESGOTO QUANDO NÃO INDICADA DEVERA OBEDECER O SEGUINTE CRITÉRIO:	
Ø40                    2% Ø50                    2% Ø75                    2% Ø100                  1% Ø150                  1% Ø200 ACIMA        1%	

**GOVERNO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA-GERAL DO PIAUÍ - PGE

### PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

**OBRA:**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ**

**PROPRIETÁRIO:**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 06.953.481/0004-91

**AUTOR DO PROJETO:**  
ANTÔNIO CARLOS LOPES MORAIS  
ENGENHEIRO CIVIL: CREA - 20.662-D/PI

**APROVAÇÕES:**

**ENDEREÇO:**  
AV. SEN. AREA LEÃO, Nº 1650, BAIRRO JÓQUEI CLUBE.


**MUNICÍPIO:** TERESINA - PI      **ZONA:** URBANA

**CONTEÚDO:**  
PLANTA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA


**REVISÃO:**

<b>DESENHISTA:</b>	<b>ESCALA:</b> 1:75	<b>FOLHA:</b>
<b>FORMATO:</b> A1 (594 x 840)	<b>DATA:</b> OUTUBRO/2023	<b>05/05</b>

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

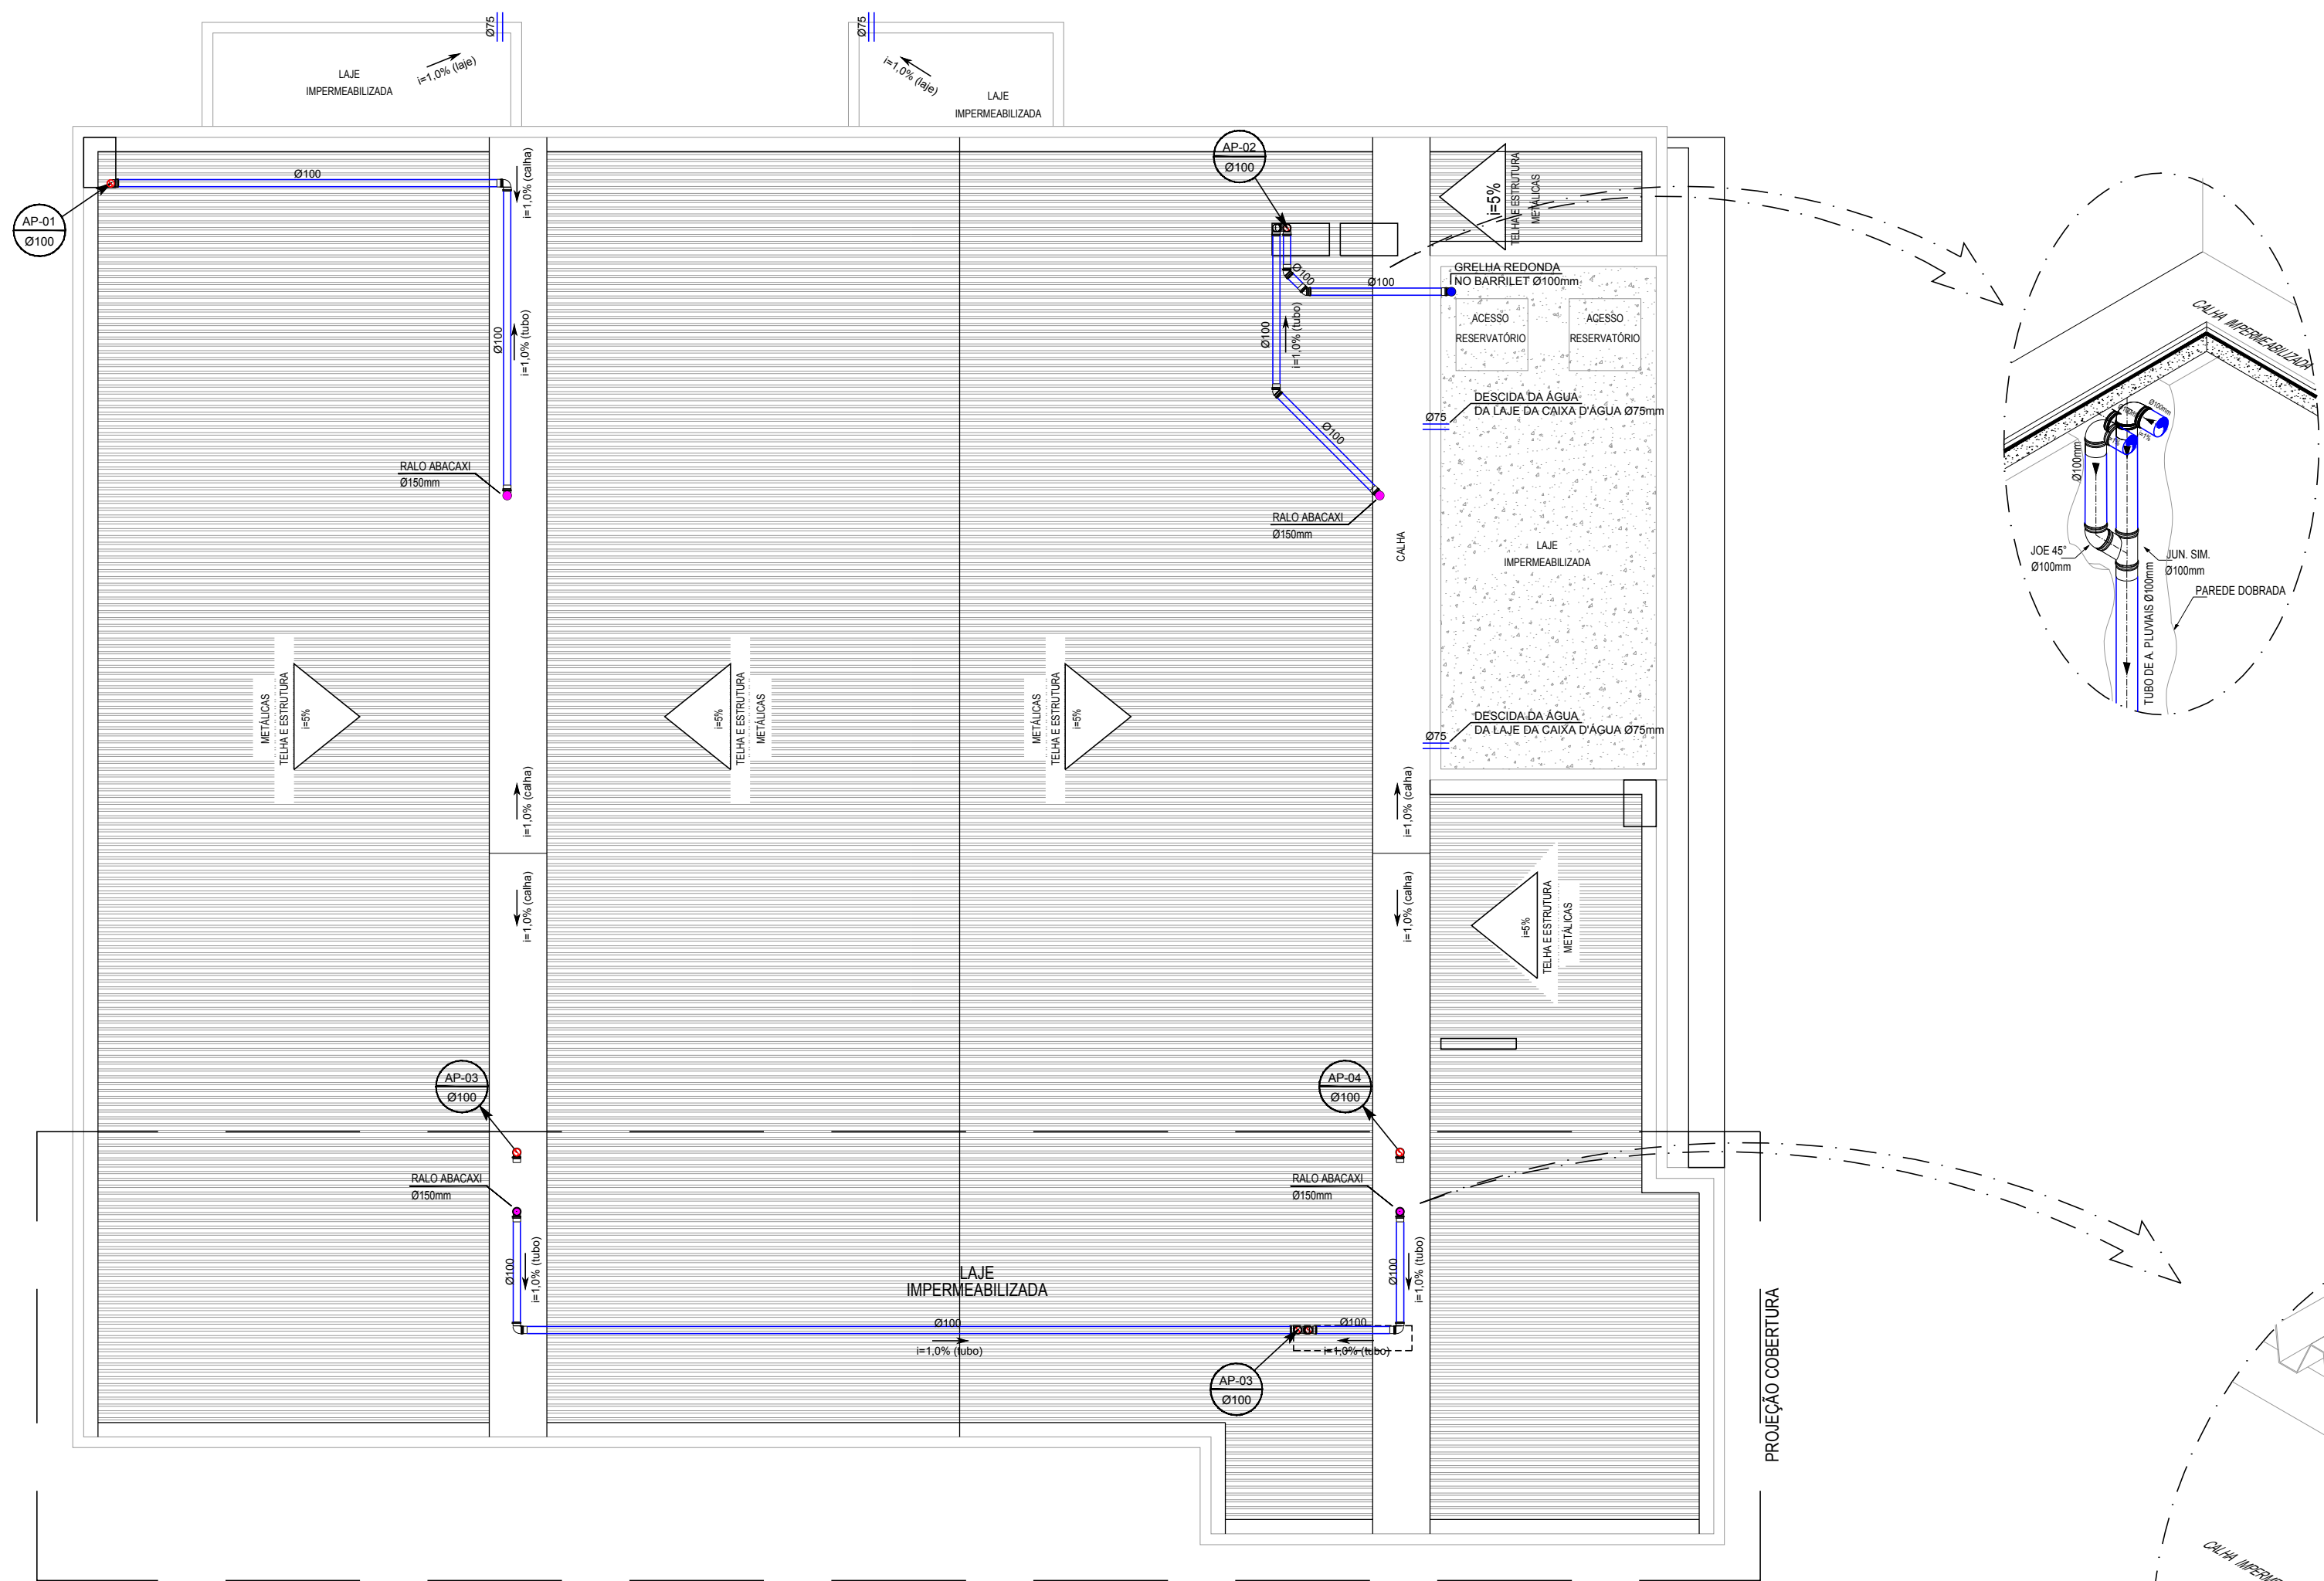

PLANTA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA  
ESC 1/75

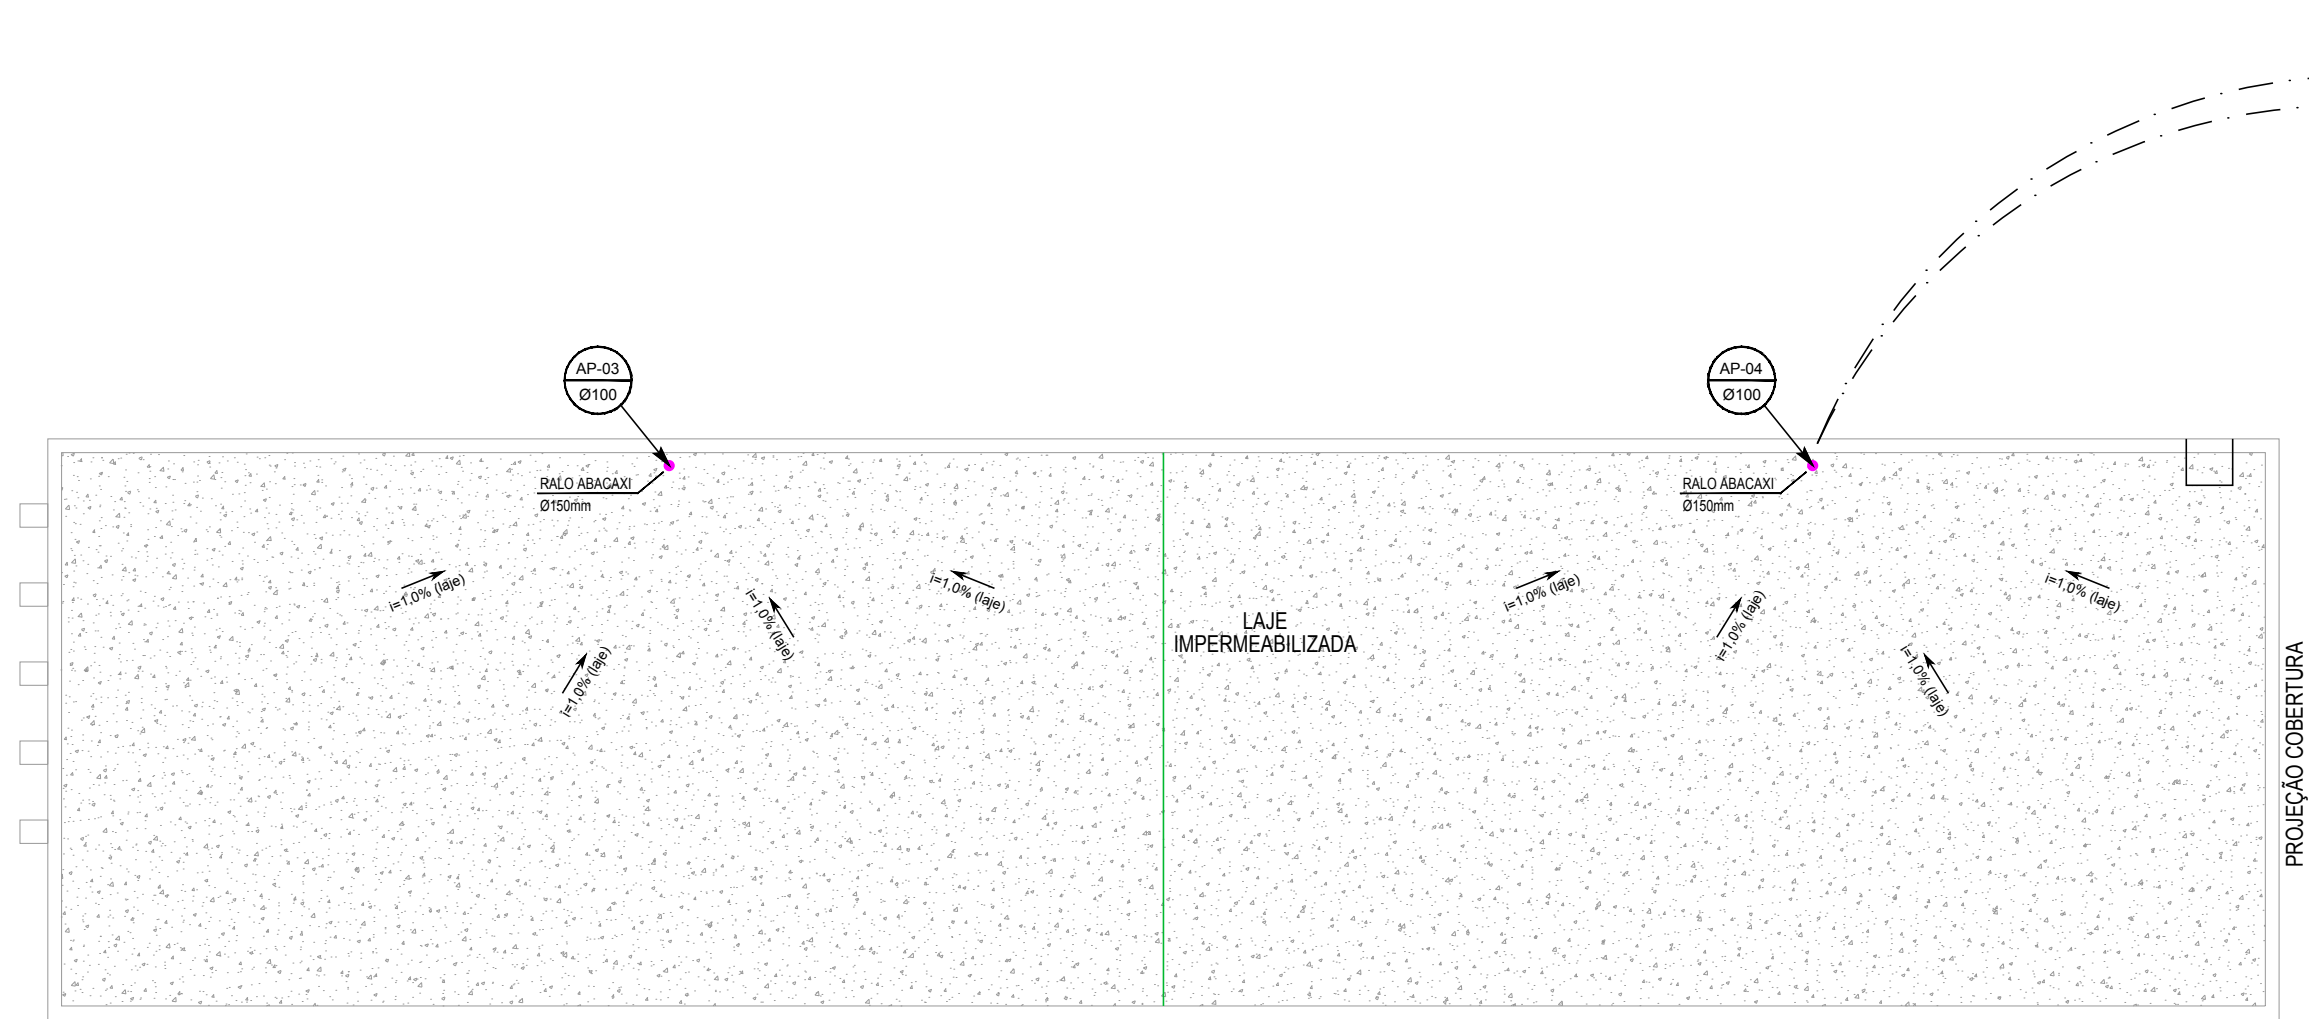

PLANTA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA  
ESC 1/75

BLACK	
PENA / ESPESURA	
RED	0.10
YELLOW	0.25
GREEN	0.20
CYAN	0.40
BLUE	0.50
MAGENTA	0.60
COLORIDAS	
PENA / ESPESURA	
COR 10	0.30
COR 11	0.30
COR 30	0.30
COR 60	0.30
COR 104	0.30
COR 130	0.30
COR 170	0.30
COR 210	0.30
COR 252	0.30
COR 253	0.30
COR 254	0.30
DEMAIS PENAS	
TODAS BLACK E C/	
ESPESURA 0.10	