


PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
ESC 1/100

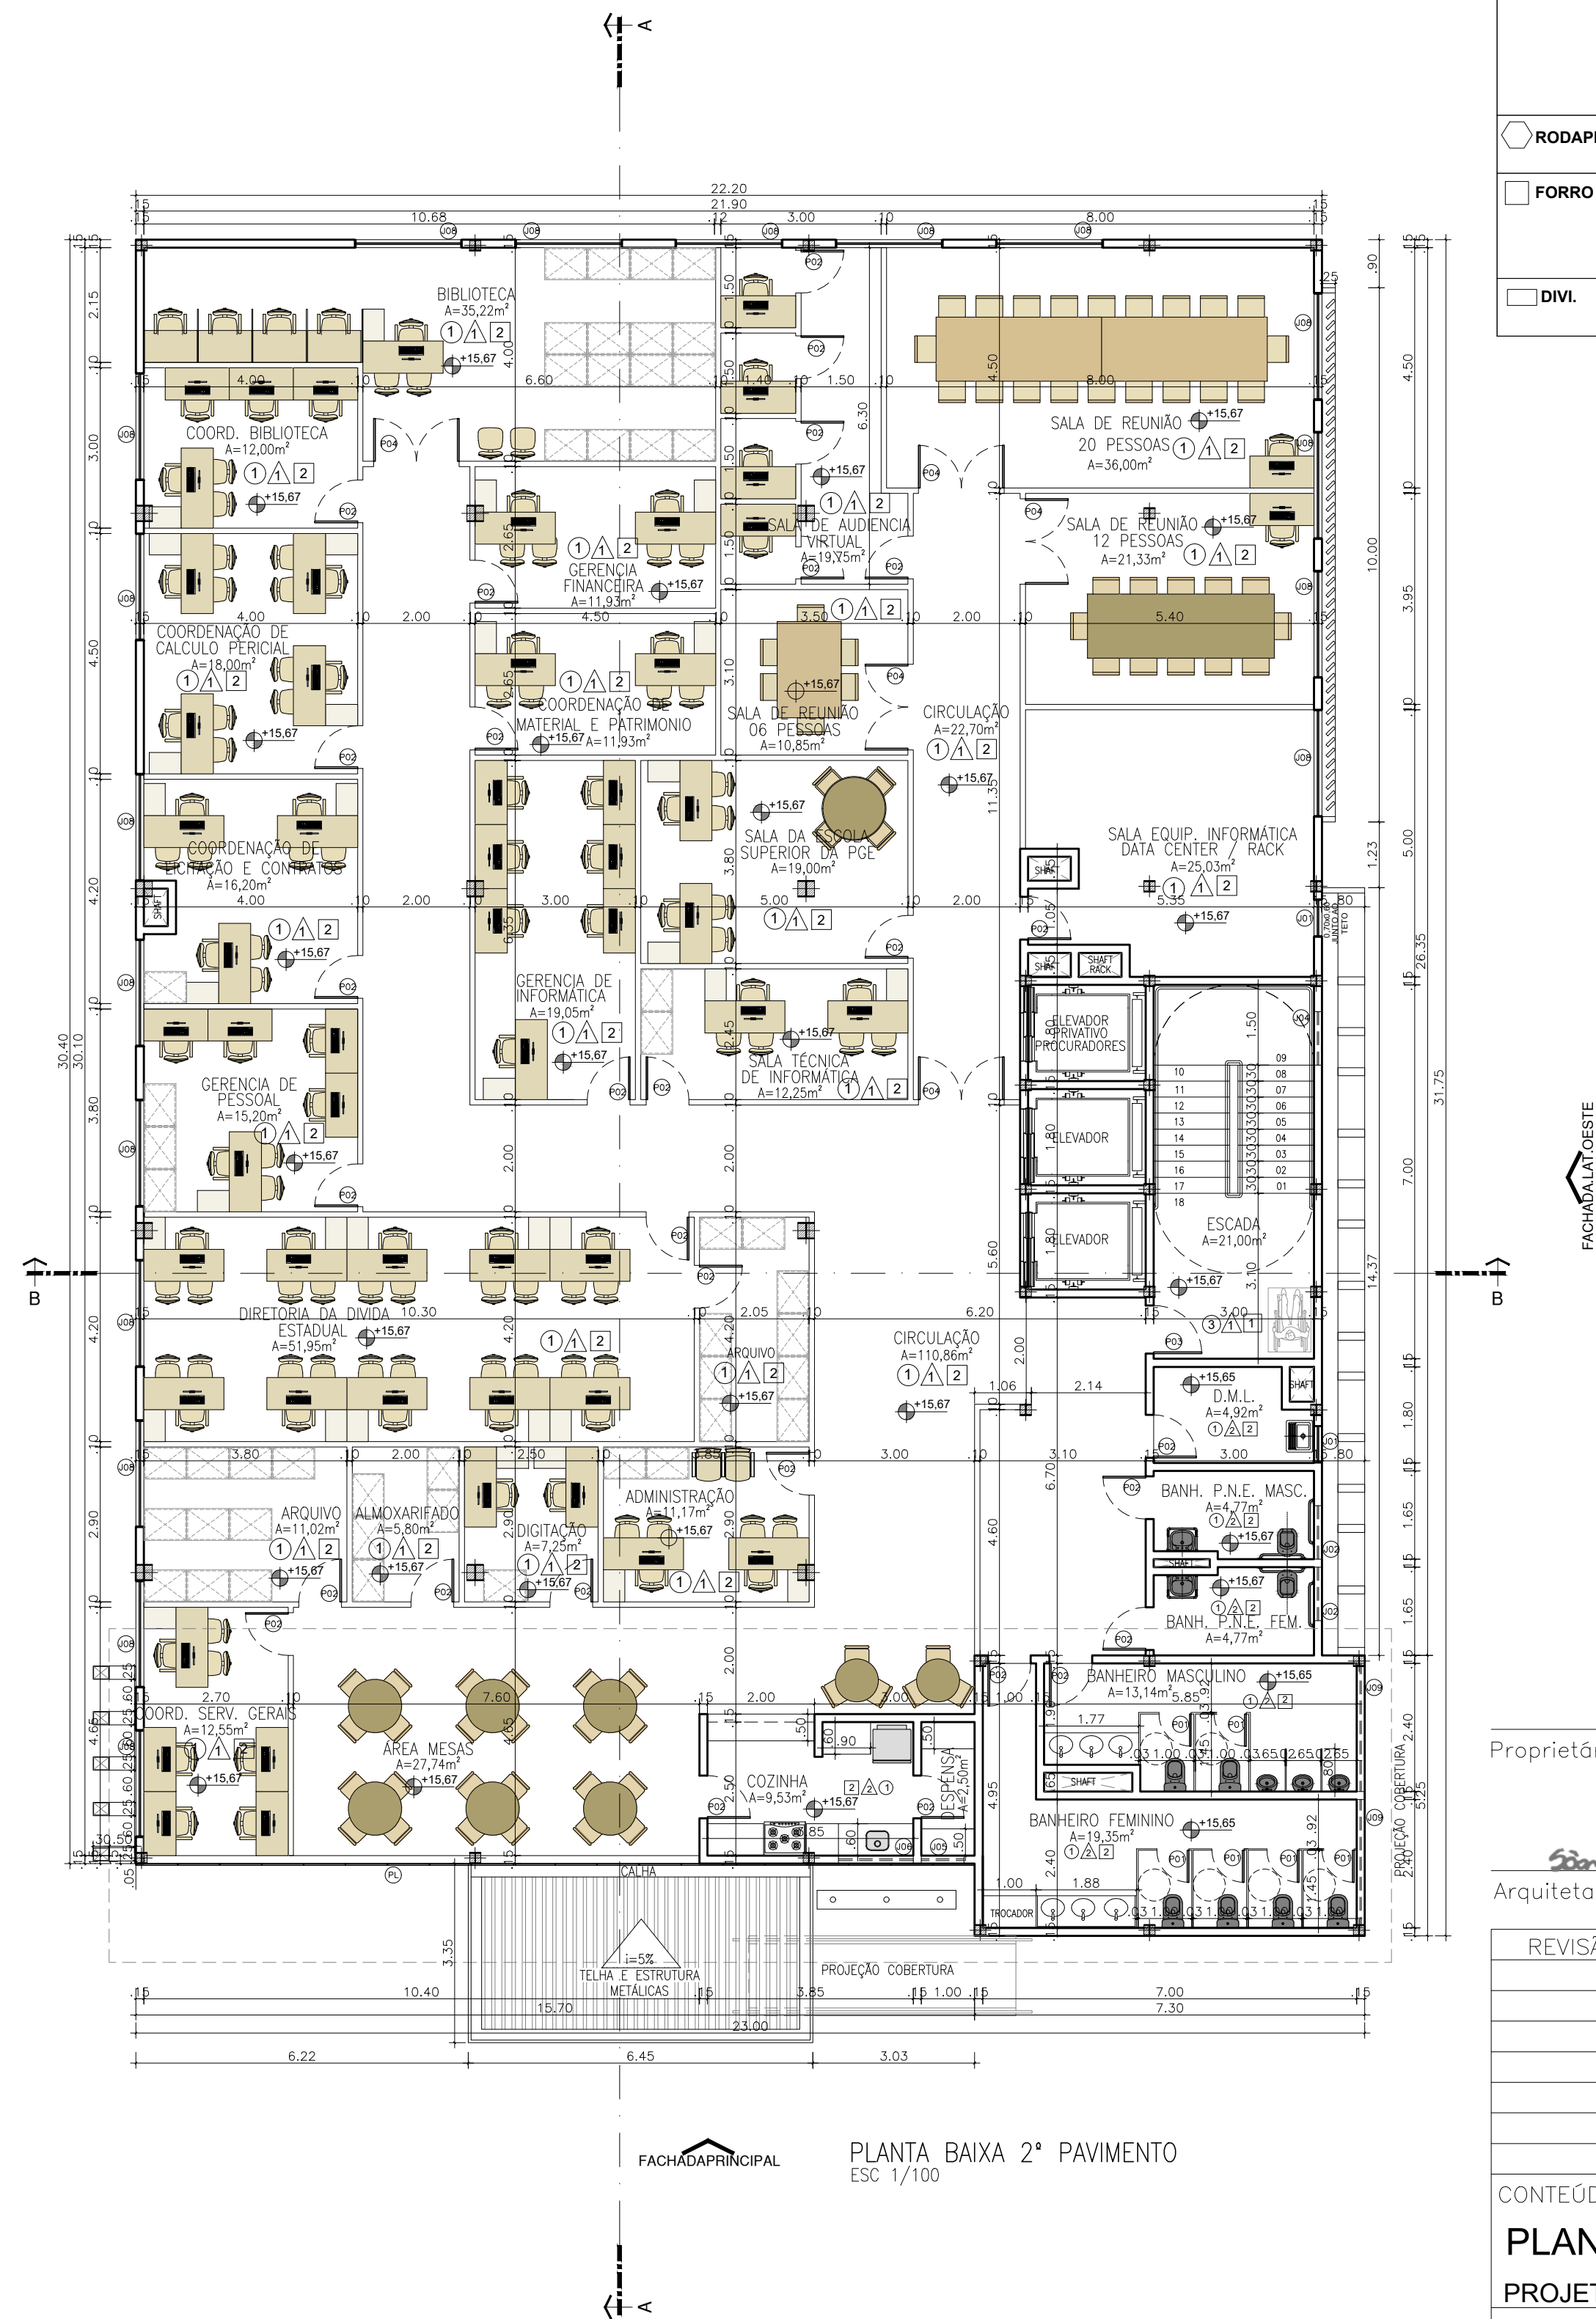

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
ESC 1/100

ESPECIFICAÇÕES - ACABAMENTO

LOCAL	ACABAMENTO
PISO	1 PORCELANATO ACETINADO NA COR BEGE CLARO COM TAMANHO MÍNIMO 80X80CM, PEI-5, REJUNTE MÍNIMO DE 2MM E MÁXIMO DE 3MM, ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO REGULAR NOS DESENVOLVIMENTOS ENTRE AMBIENTES UTILIZAR SOLEIRA DE ESP. 5cm GRANITO BRANCO ITALUANA
	2 CARPETE MODULAR 50X50CM COM 7MM DE ESPESSURA EM TOM ESCURO ASSENTADO SOB CONTRAPISO
	3 CONCRETO ÁSPERO ANTIDERRAPANTE
	4 PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES 22x11cm ESPESSURA 8mm COR CINZA CLARO
PAREDE	1 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, ACETINADO, NA COR PAPEL PICADO, TOQUE DE SEDA SUVINIL, OU SIMILAR. USO: PAREDES INTERNAS EM GERAL.
	2 PORCELANATO ACETINADO NA COR BRANCO 30X60CM, REJUNTE MÍNIMO DE 2MM E MÁXIMO DE 3MM IMPERMEÁVEL.
	3 REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PLACAS ESPECIFICADO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT
RODAPE	1 PORCELANATO CORTADO 10cm COM REJUNTE DA QUARTZOLIT-WEBER COLOR COR BRANCA, esp=3mm EM TODOS OS AMBIENTES SEM REVESTIMENTO NAS PAREDES
FORRO	1 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. USO: NAS LAJES ONDE NÃO POSSUIR FORRO
	2 FORRO REMOVÍVEL DE FIBRA MINERAL
DIVI.	1 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO PARAFUSADO EM MONTANTES DE ALUMÍNIO. COM RODAPÉ EM PORCELANATO 10CM

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQ	LARGA X ALT / PEITORIL	OBSERVAÇÕES
J01	0,70x0,80/1,00	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J02	1,00x0,50/1,90	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J03	1,00x1,20/0	BASCULANTE
J04	1,00x0,80	BASCULANTE - 40CM ABAIXO DO TETO
J05	1,00x0,50/1,90	PELE DE VIDRO / MAXIM-AR
J06	1,40x0,50/1,90	PELE DE VIDRO / MAXIM-AR
J07	1,60x1,10/1,00	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J08	2,00x1,10/1,00	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J09	2,40x1,50/1,10	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J10	0,80x0,50/1,60	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J11	2,15x1,50/1,00	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
J12	3,30x1,50/1,00	ALUMÍNIO E VIDRO / MAXIM-AR
PL	15,55x18,46/0	PELE DE VIDRO COM ESQUADRIAS
P01	0,60x1,80/0,20	ALUMÍNIO / ABRIR
P02	0,80x2,10/0	MADEIRA / ABRIR
P03	0,90x2,10/0	PORTA CORTA-FOGO
P04	1,60x2,10/0	MADEIRA / ABRIR
P05	2,00x2,10/0	MADEIRA / ABRIR
P06	2,00x2,10/0	ALUMÍNIO E VIDRO / CORRER
P07	2,40x2,50/0	ALUMÍNIO E VIDRO / ABRIR
P08	3,00x3,00/0	PELE DE VIDRO / CORRER
P09	0,80x2,10/0	ALUMÍNIO / ABRIR
PT1	1,00x2,10/0	ALUMÍNIO / ABRIR
PT2	3,00x2,50/0	ALUMÍNIO / CORRER
PT3	5,00x3,00/0	ALUMÍNIO / CORRER

Proprietário: Estado do Piauí – Procuradoria Geral do Estado do Piauí
CNPJ 06.553.481/0004-91

Sâmia Sá Joles e Silva
Arquiteta: Sâmia Sá Joles e Silva CAU A52412-3

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA 1º E 2º PAVIMENTOS

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO:

NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

LOCAL PROJETO:

AV. SEN. ARCA LEÃO, 1650, BAIRRO JOQUEI, TERESINA/PI

CLIENTE:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

ESCALA:

1:100

DATA:

OUT/2023

DESENHO (CAD):

Sâmia

PRANCHA:

ARQUITETA:



Contato: 86 9 9425.5222
E-mail: argasomijales@gmail.com

02/06